

The logo features the text "RedBlue" in a bold, rounded sans-serif font. The word "Red" is colored red, and "Blue" is colored blue. A blue arrow curves from the top left towards the top of the letter 'd'. A red arrow curves from the bottom right towards the bottom of the letter 'e'. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word "Blue".

RedBlue®

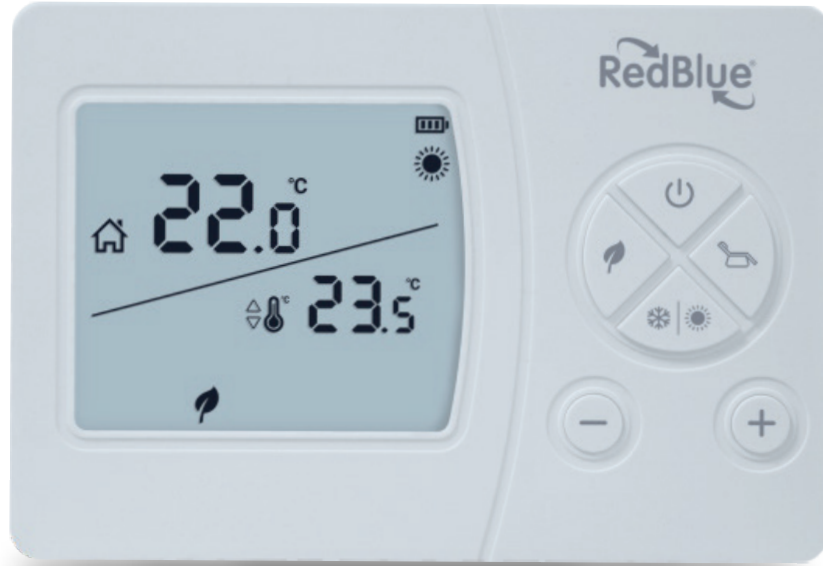


BOYUTLAR	85mm / 125mm / 19mm
ÇALIŞMA GERİLİMİ	3V DC (2 x AAA alkalin pil)
SICAKLIK ÖLÇÜM HASSASİYETİ	0.1°C
ÇALIŞMA HASSASİYETİ	(-2.0 °C) – (+2.0°C)
ÇALIŞMA ARALIĞI	(5°C) – (30°C)
PİL ÖMRÜ	1 Yıl (2 x AAA)
İŞLETME SICAKLIĞI	(-10°C) – (+50°C)
DEPOLAMA SICAKLIĞI	(-20°C) – (+60°C)

RB10 Kablolu Oda Termostatı



**KABLOLU
BAĞLANTI**



**HİSTEREZİS
AYAR**



**EKONOMİ
MODU**

**KONFOR
MODU**



**LCD
BACKLIGHT**



**PİL
GÖSTERGESİ**



**KALİBRASYON
AYARI**




**ON/OFF
KONTROL**



**ISITMA
SOĞUTMA**



**YÜKSEK
TASARRUF**

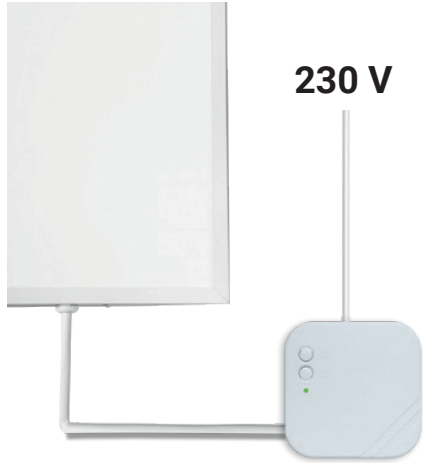


MODEM	
BOYUTLAR (Y / G / D)	90mm / 90mm / 25mm
ÇALIŞMA GERİLİMİ	230V (AC)
RÖLE NO ANAHTARLAMA AKIMI	7A (240VAC - Resitif Yük) 10S (120VAC - Resitif Yük)
DEPOLAMA SICAKLIĞI	(-20 °C) - (+60 °C)

RB10 RF Kablosuz Oda Termostatı



**KABLOSUZ
BAĞLANTI**



**HİSTEREZİS
AYAR**



**EKONOMİ
MODU**

**KONFOR
MODU**



**LCD
BACKLIGHT**



**PİL
GÖSTERGESİ**



**KALİBRASYON
AYARI**





**ON/OFF
KONTROL**



**ISITMA
SOĞUTMA**



**YÜKSEK
TASARRUF**

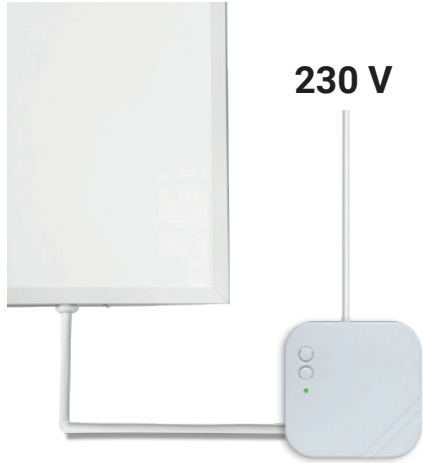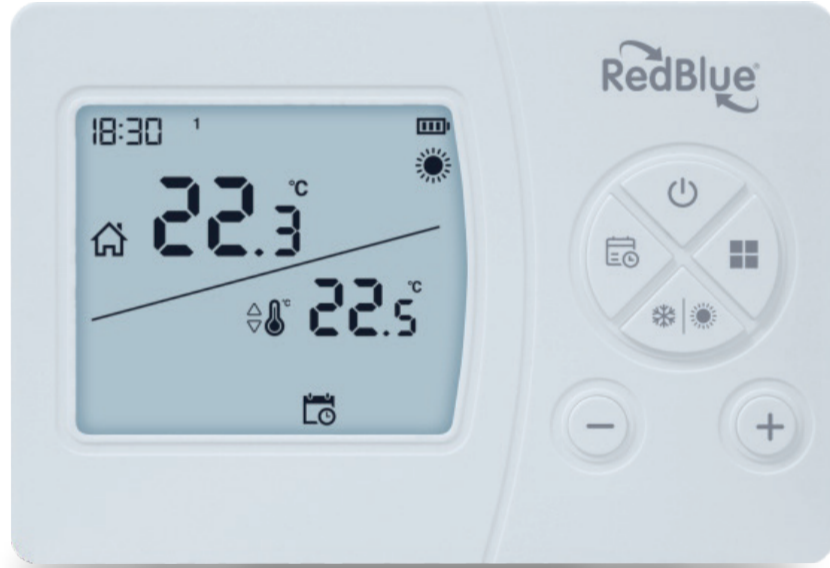


MODEM	
BOYUTLAR (Y / G / D)	90mm / 90mm / 25mm
ÇALIŞMA GERİLİMİ	230V (AC)
RÖLE NO	7A (240VAC - Resitif Yük)
ANAHTARLAMA AKIMI	10S (120VAC - Resitif Yük)
DEPOLAMA SICAKLIĞI	(-20 °C) - (+60 °C)

RB10 RF PRO

Kablosuz Oda Termostatı



KABLOSUZ
BAĞLANTI



HİSTEREZİS
AYAR



PROGRAM
MODU



EKONOMİ
MODU



KONFOR
MODU



LCD
BACKLIGHT



PİL
GÖSTERGESİ



KALİBRASYON
AYARI




ON/OFF
KONTROL



ISITMA
SOĞUTMA




YÜKSEK
TASARRUF

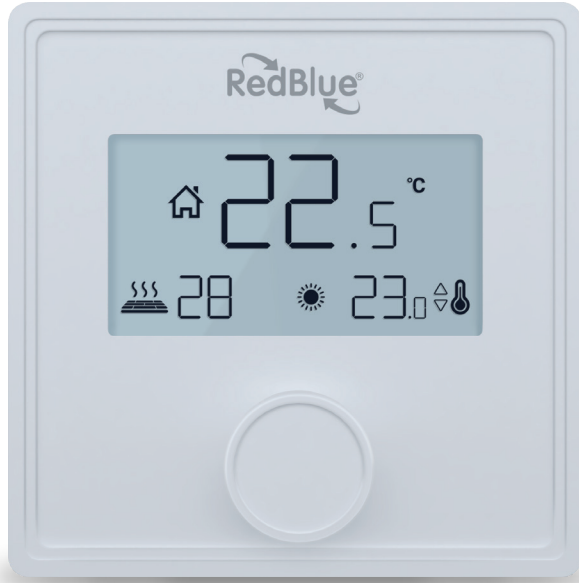


RB35

Yerden Isıtma Oda Termostatı



**KABLOLU
BAĞLANTI**



**YERDEN ISITMA
ODA TERMOSTATI**



**SAĞLAM
YAPI**




**LCD
BACKLIGHT**




**ZEMİN
YÜKSEK SICAKLIK
KORUMASI**



**ON/OFF
KONTROL**



**HİSTEREZİS
AYARI**



**ZEMİN SENSÖRÜ
SICAKLIK AYARI**

**ÇALIŞMA
GERİLİMİ**
230V (AC)

**RÖLE NO
ANAHTARLAMA AKIMI**
8A




RB35-A Termal Aktüatör


- > İki pozisyonlu kontrol
- > Sağlam yapı
- > Sessiz çalışma
- > İki kablolu NC (Normalde Kapalı)
- > Bakım gerektirmeyen mekanizma



IP54




KOLAY KURULUM



360° DÖNME

BOYUTLAR	43.5mm / 45mm / 66mm
VOLTAJ	230V
DURUM	NC
ENERJİ TÜKETİMİ	2.5 W
İTME KUVVETİ	120N
PİSTON HAREKET ARALIĞI	6 mm
ÇALIŞMA ZAMANI	180 sn.
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	M30*1.5 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-5°C) – (+60°C)
KABLO UZUNLUĞU	900 mm

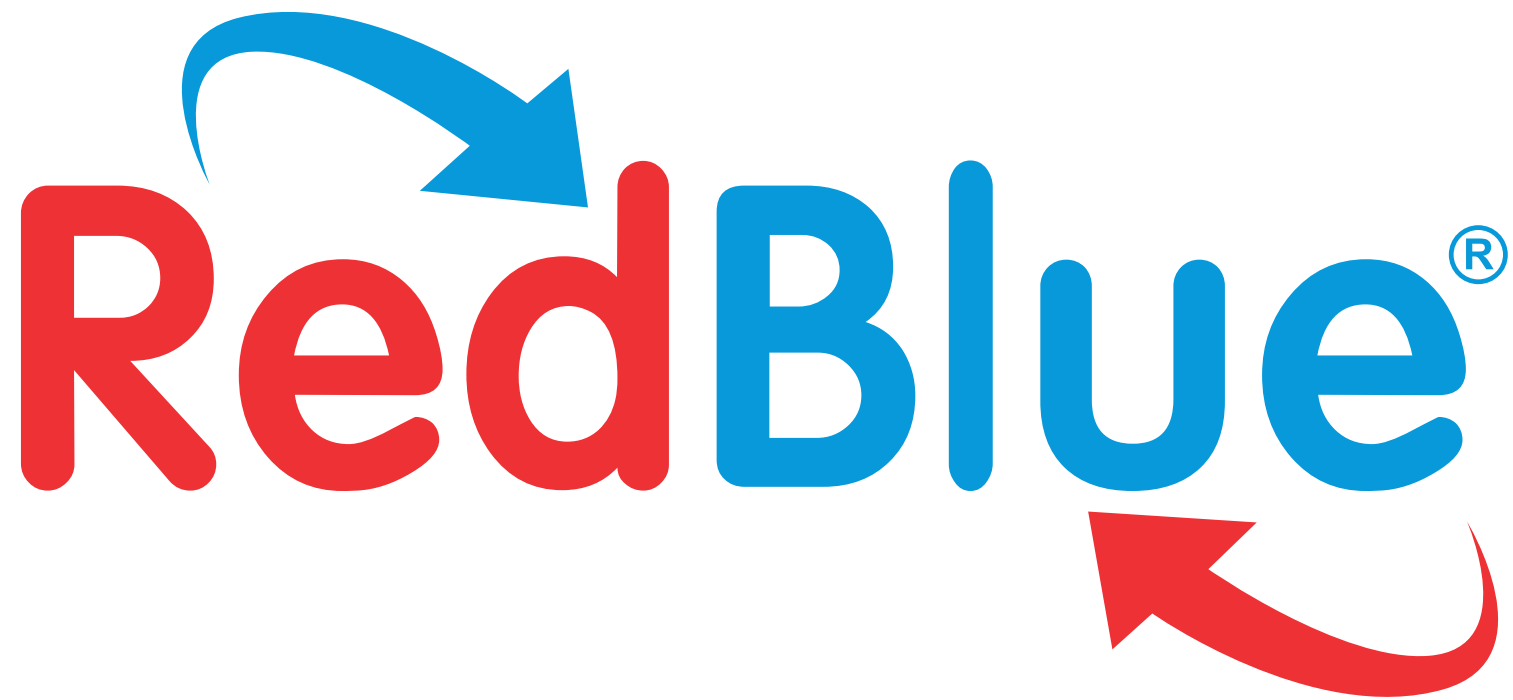The logo features the text "RedBlue" in a bold, rounded sans-serif font. The word "Red" is colored red, and "Blue" is colored blue. A blue arrow curves from the top left towards the top of the letter 'd'. A red arrow curves from the bottom right towards the bottom of the letter 'e'. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word "Blue".

RedBlue®